



BEECK Mattolin extramatt


Kunstharzfreier, deckfähiger Innenanstrich mit attraktivem Matteeffekt im historischen und stylischen Ambiente. Lichtecht und denkmalgerecht in allen Nuancen

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

	Gew. %
1. Bindemittel	
Mittelölige, modifizierte Harz-Öl-Emulsion	3,5 – 7,0
Leinöl/Leinölstandöl	1,5 – 2,5
2. Pigmente	
Titandioxid	4,0 – 12,5
Chromoxidgrün	farbtonabhängig
Ultramarinblau	farbtonabhängig
Eisenoxide	farbtonabhängig
Mischphasenpigmente	farbtonabhängig
organische Pigmente	farbtonabhängig
3. Füllstoffe	
Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat	12,0 – 15,0
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	17,5 – 25,5
Schwerspat	0
4. Lösemittel	
Organische Lösemittel	0
Wasser	42,0 – 48,0
5. Additive	
Sikkative (Mn, Metallgehalt)	0,001
Verdickungsmittel auf Zellulosebasis	0,33
Netzmittel, Fettsäurederivate	0,16
Entschäumer	0,10
6. Topfkonservierung	
BIT	< 0,02
CMIT/MIT (3:1)	< 0,0015
7. Filmkonservierung	0

B) Rohstoffbasis

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Öle und Leime auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Pigmente und Füllstoffe, z.B. Eisenoxide, Kreide
- C) Wasser
- D) Organisch-synthetische Rohstoffe

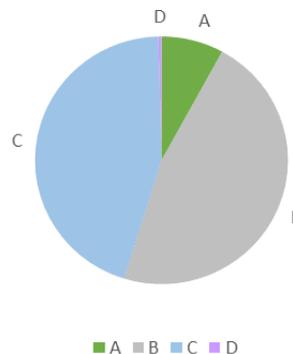

Anteil der **mineralischen und regenerierbaren Rohstoffe** (Kat. A, B, C) am Produkt: **99,2 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.