



marmoleum[®] *click*

creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



A natural click
by marmoleum® click

Fun to design,
easy to install
by marmoleum® click



333701 | moon
333711 | cloudy sand



A NATURAL CLICK

marmoleum® click
Create it with linoleum



333702/633702 liquid clay

333568/633568 delta lace



marmoleum® *click*



9.8 mm



2.5 mm

30 x 30 cm


60 x 30 cm



raven LRV 5%
30 x 30 cm | 333209
60 x 30 cm | 633209



moon LRV 61%
30 x 30 cm | 333701
60 x 30 cm | 633701

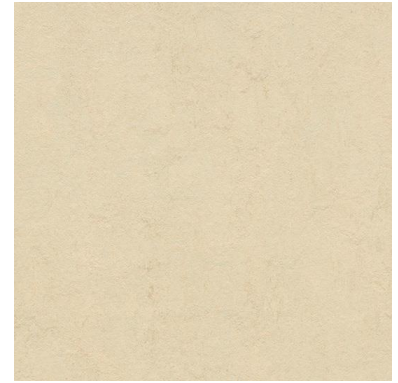


Barbados LRV 65%
30 x 30 cm | 333858
60 x 30 cm | 633858



orbit
30 x 30 cm | 333724
60 x 30 cm | 633724




cloudy sand LRV 49%
30 x 30 cm | 333711
60 x 30 cm | 633711

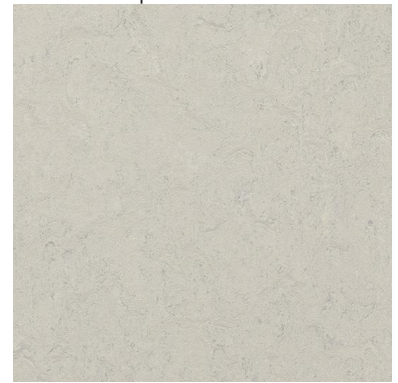

silver shadow LRV 48%
30 x 30 cm | 333860
60 x 30 cm | 633860



nebula LRV 17%
30 x 30 cm | 333723
60 x 30 cm | 633723

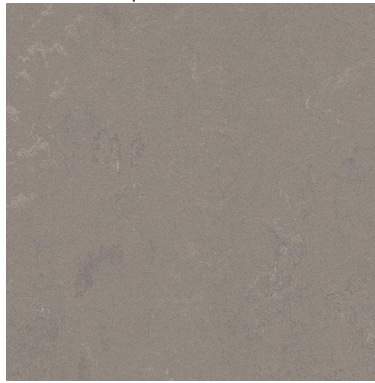

liquid clay LRV 23%
30 x 30 cm | 333702
60 x 30 cm | 633702



eternity LRV 21%
30 x 30 cm | 333866
60 x 30 cm | 633866



black hole LRV 7%
30 x 30 cm | 333707
60 x 30 cm | 633707



delta lace LRV 13%
30 x 30 cm | 333568
60 x 30 cm | 633568



volcanic ash LRV 10%
30 x 30 cm | 333872
60 x 30 cm | 633872


marmoleum® *click*



333363 | lilac LRV 38%
30 x 30 cm



333360 | vintage blue LRV 29%
30 x 30 cm

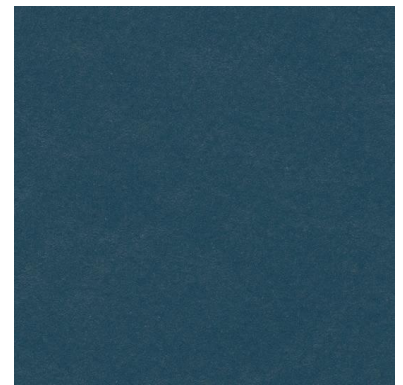


333358 | petrol LRV 9%
30 x 30 cm




333866 | eternity – 333355 | rosemary green – 333885 | spring buds –
333360 | vintage blue



333355 | rosemary green LRV 21%
30 x 30 cm

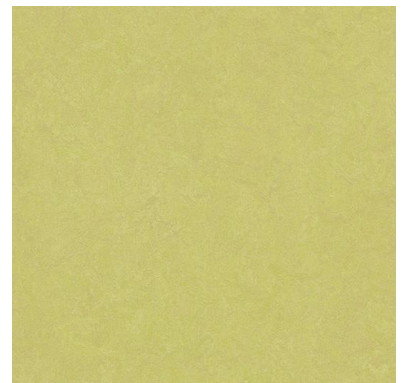


333885 | spring buds LRV 46%
30 x 30 cm

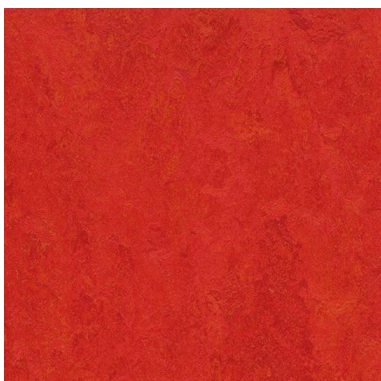

333131 | scarlet LRV 13%
30 x 30 cm




333251 | lemon zest LRV 52%
30 x 30 cm

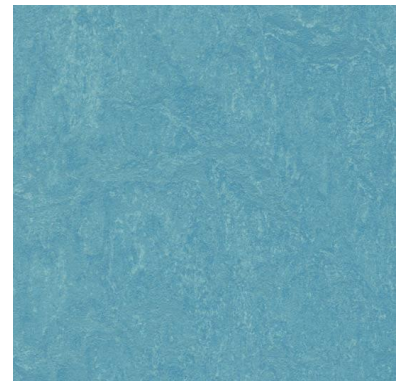

333238 | laguna LRV 30%
30 x 30 cm

marmoleum® *click*



90 x 30 cm



935216 | Pacific beaches LRV 48%
90 x 30 cm



933573 | trace of nature LRV 27%
90 x 30 cm



935217 | withered prairie LRV 23%
90 x 30 cm



933573 | trace of nature – 633702 | liquid clay

Technische Spezifikationen

Marmoleum Click entspricht den Anforderungen der EN 14085

	Gesamtstärke	EN-ISO 24346	9,80 mm
	Nutzschicht	EN-ISO 24340	2,50 mm
	Rückenkonstruktion	EN-ISO 24340	HDF-Platte mit Korkdämmung
	Verriegelungsmethode		5G
	Einstufung	EN-ISO 10874	Klasse 23 Klasse 33
	Kollektionsumfang		35 Farben
	Flächengewicht	EN-ISO 23997	9.000 g/m ²
	Oberflächenvergütung		Topshield 2
	Resteindruckverhalten	EN-ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
	Rutschsicherheit	DIN 51130	R9
	Trittschallverminderung	EN ISO 717-2	17 dB (21 dB*)
	Chemikalienbeständigkeit	EN-ISO 26987	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen.
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918 / EN 425	geeignet (Typ W)
	Lichtechtheit	EN ISO 105-B02	Methode 3: ≥ Stufe 6
	Bakteriostatik		Anerkannte Labors bestätigen, dass Linoleum über natürliche bakteriostatische Eigenschaften verfügt, die sogar vor MRSA-Bakterien schützen.
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664	0,018 m ² K/W

EN 14041
 0101601-DoP-511

Marmoleum Click entspricht den Anforderungen der EN 14041

	Kenncode des Produkttyps	EN 14041	0101601-DoP-511
	Brandverhalten	EN 13501-1	C _s - s1
	Formaldehydabgabe	EN-ISO 717-1	E1
	Rutschhemmung	EN 13893	DS: ≥ 0,30
	Antistatik EN 1815		< 2 kV
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12524	0,15 W/m·K

* Im System mit Forbo Foam-Unterlagsmatte

Verpackungseinheiten

Qualität	Format	Verpackungseinheit (VE)		Standardmenge je Palette	
Planken	90 x 30 cm	1,89 m ²	7 Stück / Pièces	32 VE / UE	60,48 m ²
Planken	60 x 30 cm	1,26 m ²	7 Stück / Pièces	48 VE / UE	60,48 m ²
Fliesen	30 x 30 cm	0,63 m ²	7 Stück / Pièces	96 VE / UE	60,48 m ²

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49-(0)52 51 - 1803-0
F: +49-(0)52 51 - 1803-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43-(0)1-330 92 04
F: +43-(0)1-330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at

Schweiz

Forbo - Giubiasco SA
Via Industrie 16
CH-6512 Giubiasco
T: +41(0)91-850 01 11
F: +41(0)91-850 01 41
info.flooring.ch@forbo.com
www.forbo-flooring.ch



FLOORING SYSTEMS

creating better environments